


PROTECTOR P5

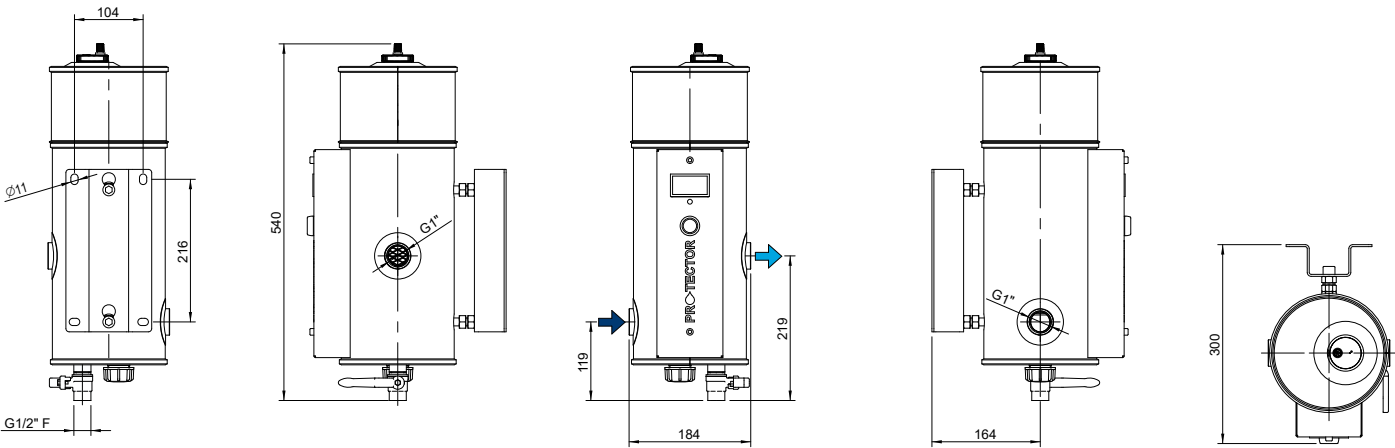


PROTECTOR P5 - Tekniske spesifikasjoner		
Max System Volume - Varme		5 m³
Max System Volume -Kjøling		3 m³
Vann mengde(del strøm)		0-5 l/min
Vann mengde (full mengde)		0-40 l/min
Design trykk (bar)		PN 10
Maks Temperatur (°C)		95
Tank Volum		20L
Design Kode		PED 2014/68/EU
Anslutninger		1" F BSP

PROTECTOR P5 - MATERIALS		
Filter hus		Rustfritt AISI 304
Filter element		Rustfritt AISI 316
pakninger EPDM		EPDM*
Isolering & mantling		Armaflex / rustfritt
manometere		Rustfritt AISI 304
Anoder		Magnesium
Magneter		Neodymium
Overflate behandling		Høyglanspolert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som energibærere for volum inntil 5 m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men , kan ettermonteres med PLS for monitorering av vannmengde, trykk, temperatur , ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delkstrøm , gjerne med egen pumpe på retur siden.



PROTECTOR MICRO HEAD LOSS

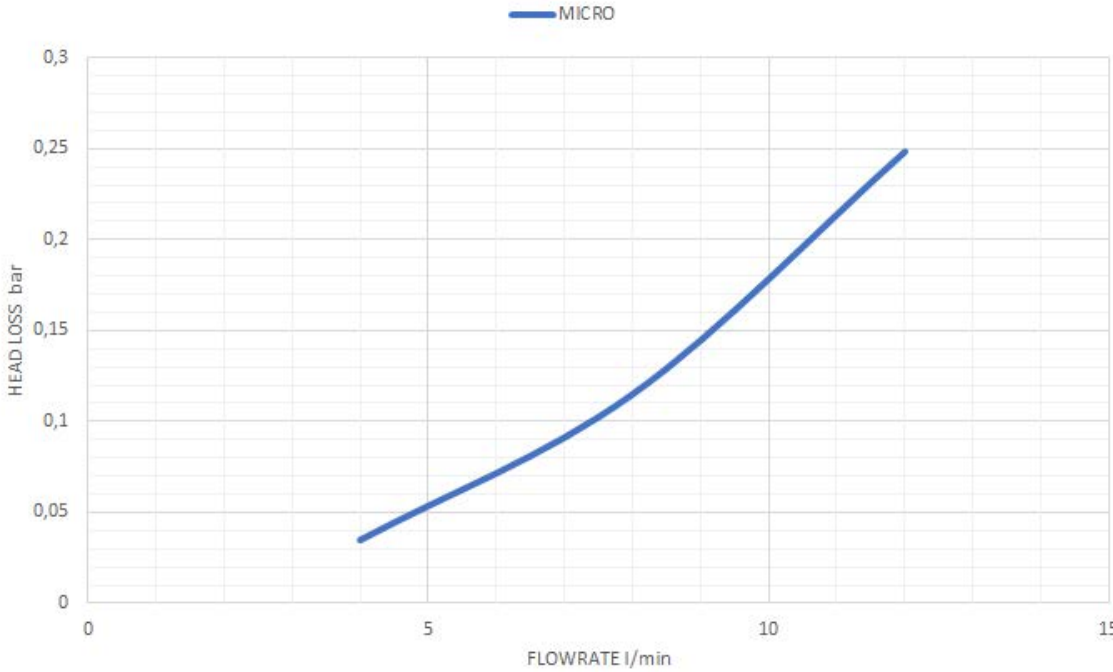

PROTECTOR P5 - Vannbehandler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
PROTECTOR P5 ANALOG 1" F	101389	
PROTECTOR Digital kontrollert ekstern	101494	

PROTECTOR P5 - ventil & vannmåler		
Description	Artikkel nr.	
Anslutningssett for delstrøm 1"	101613	

PROTECTOR P5 - Filter elementer		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
2Lags stålfilter T 1, 40µm	100216	
2Lags stålfilter T 1, 110µm	101137	

PROTECTOR P5 - deler		
Beskrivelse	artikkel nr.	
Flenspakning Ø114,3 (EPDM)	101335	
TOP HATT P5	101608	
Lufte ventil	101605	
Anode sett med nett	101217	
Analogt viserinstrument	100078	

NB trykkfall beregnet med rent filter og rent vann