


PROTECTOR P40

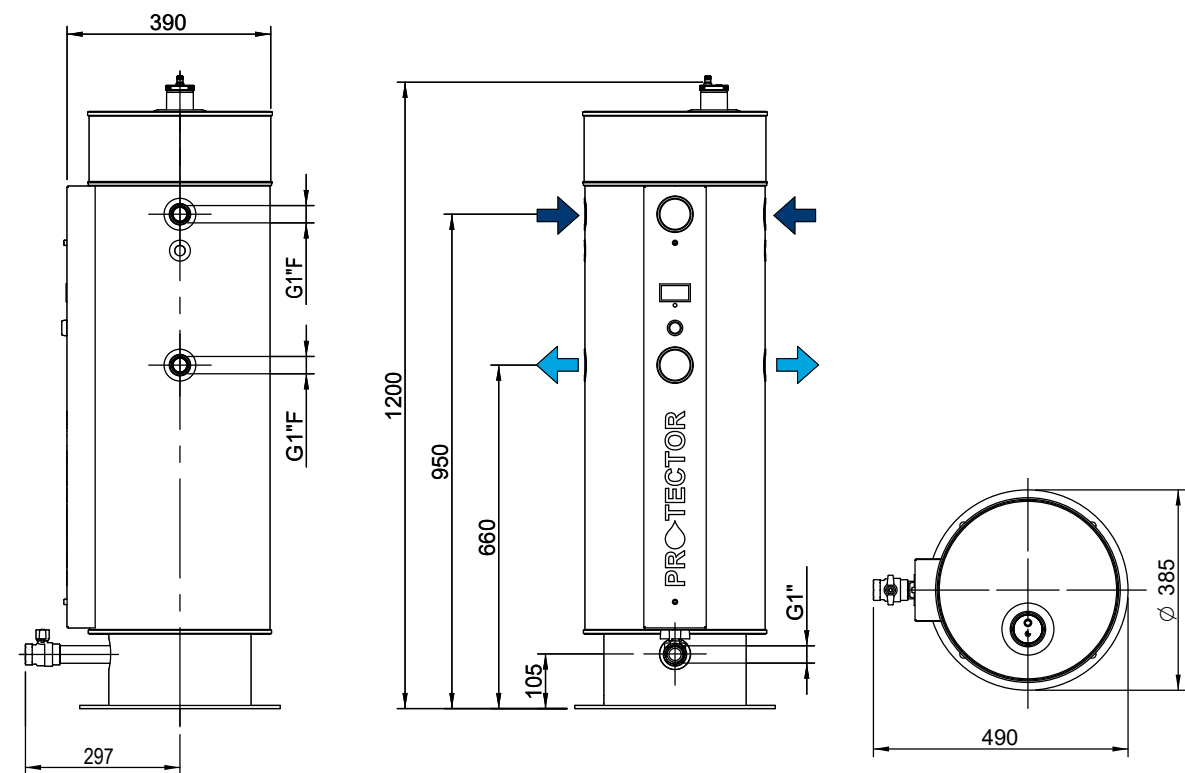


PROTECTORP40 - Tekniske spesifikasjoner		
Max System Volume varme		40 m³
Max System Volume Kjøling		30 m³
Vann mengde		0-40 l/min
Design trykk (bar)		PN 10
Max Temperatur (°C)		95
Tank Volum		57L
Design Kode		PED 2014/68/EU
Anslutning		1" F BSP
Vekt		60 Kg

PROTECTOR P40 - MATERIALS		
Filter hus		Rustfritt AISI 304
Filter innsats		Rustfritt AISI 316
Pakning EPDM		EPDM*
Isolasjon / mantling		Armaflex / Stainless Steel
Manometer		Rustfritt AISI 304
Anoder		Magnesium
Magneter		Neodymium
Overflate behandling		Høyglanspolert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som som energibærer for volum inntil 40 m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men , kan ettermonteres med PLs for monitorering av vannmengde, trykk, temperatur , ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delkstrøm , gjerne med egen pumpe på retur siden.

NB trykkfall med 110 mkron filter og rent vann

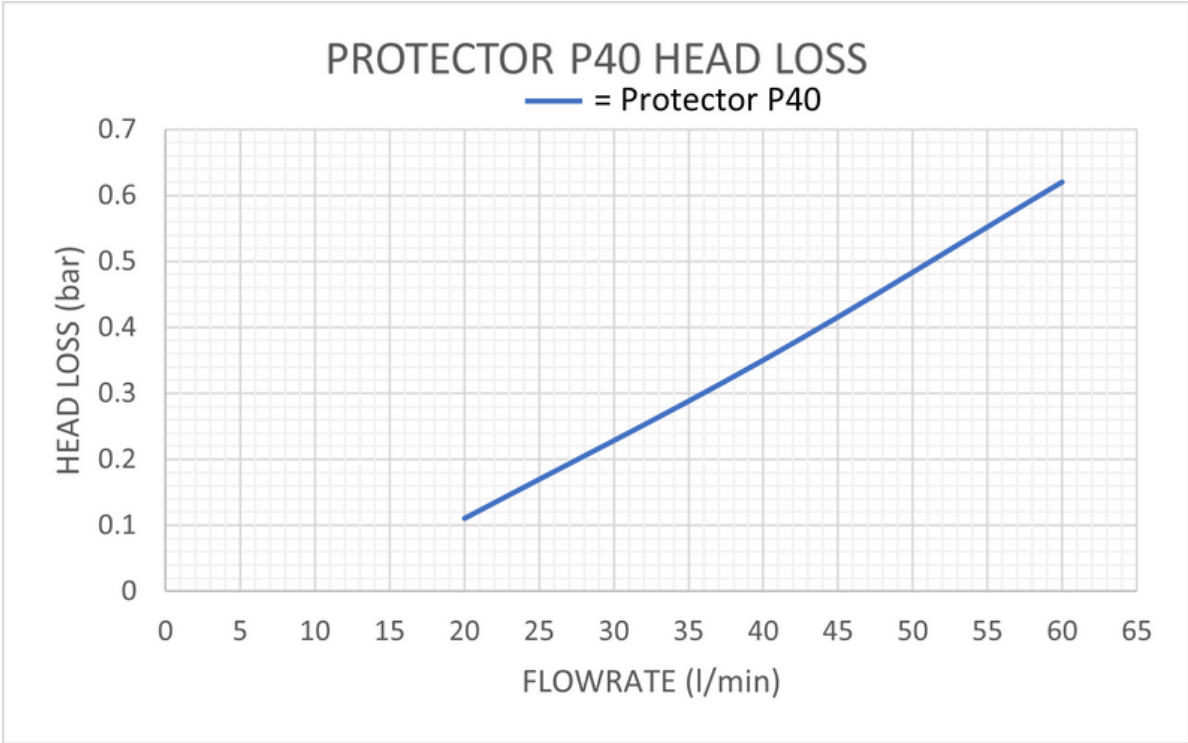

PROTECTOR P40 - Vannbehandler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
PROTECTOR P40 ANALOG 1" analog	101366	
PROTECTOR P40 A1" digital	101443	

PROTECTOR P40 - Ventilsett og vannmåler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
Anslutningsset 1"	101613	

PROTECTOR P40 - Filter elementer og poser		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
2 lags stål filter T 11, 40µm	101155	
2 lags stål filter T1, 110µm	101154	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 1 µm	101147	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 5 µm	101146	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 10 µm	101145	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 25 µm	101144	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 50 µm	101143	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 100 µm	101149	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 200 µm	101142	

PROTECTOR P40 - Deler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
Flens pakning Ø273 (EPDM)	101159	
Filter pose pakning (EPDM)	101609	
TOP HATt P70/P40	101606	
Lufteventil	101602	
Anode sett med nett	101289	
Anode sett uten nett	101563	
Analogt viserinstrument	100078	