



PROTECTOR P25

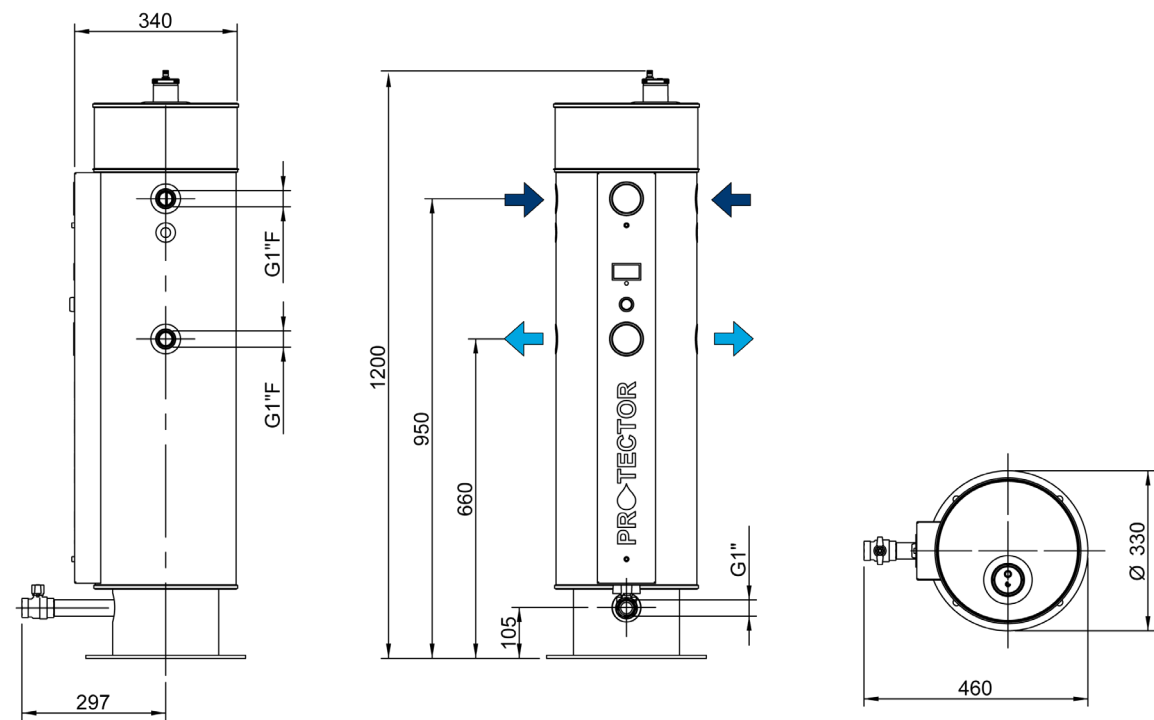

PROTECTOR P25 tekniske spesifikasjoner		
Max System Volume - Varme		25 m ³
Max System Volume - Kjøling		17,5 m ³
Vann mengde		25 l/min
Design Trykk (bar)		PN 10
Max Temperatur (°C)		95
Tank Volum		31L
Design Kode		PED 2014/68/EU
Anslutninger		1" F BSP
Vekt		54 kg
PROTECTOR P25 - MATERIAL		
Filter Hus		Rustrfritt AISI 304
Filter innsats		Rustrfritt AISI 316
PakningerEPDM		EPDM*
Isolering og mantling		Armaflex / Rustfritt
Manometere		Rustrfritt AISI 304
Anoder		Magnesium
Magneter		Neodymium
Overflate behandling		Høyglanspolert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som som energibærer for volum inntil 25 m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men ,kan ettermonteres med PLS for monitorering av vannmengde, trykk, temperatir , ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delkstrøm , gjerne med egen pumpe på retur siden.

NB trykkfall ved 110 mikron og rent vann

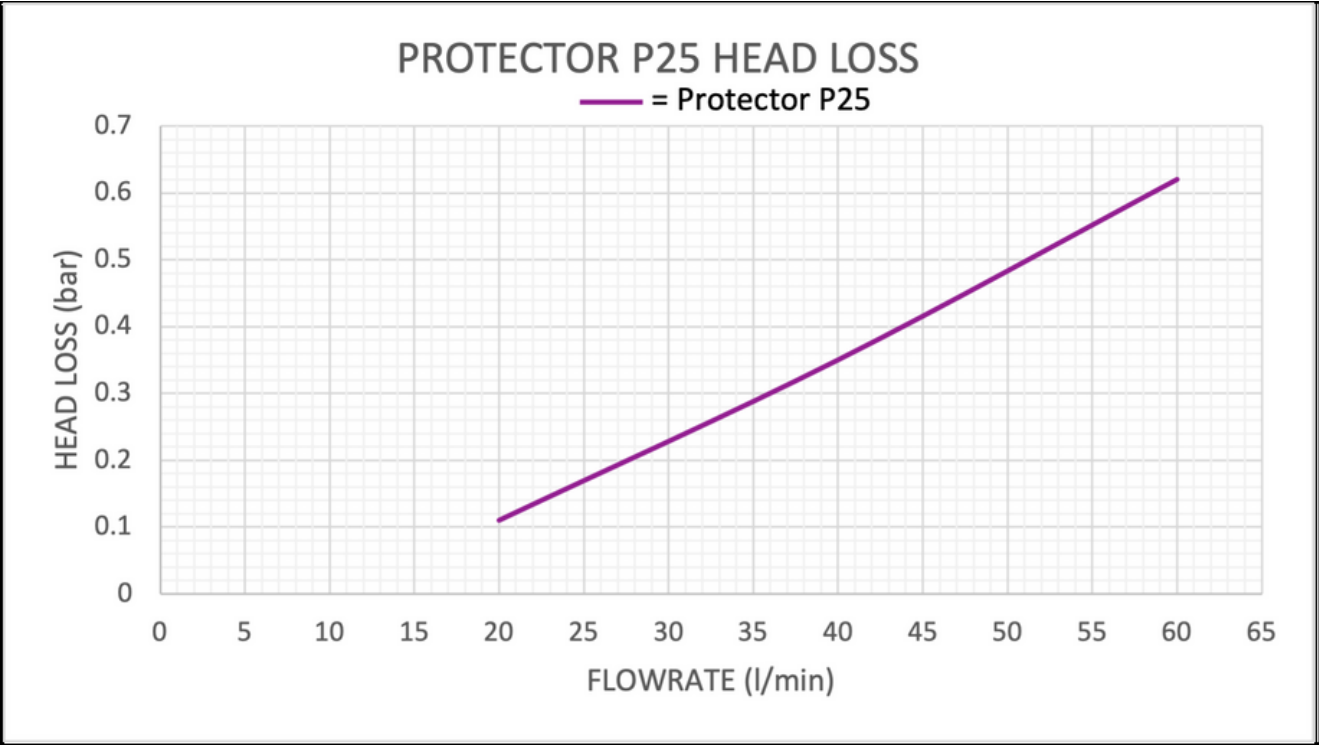

PROTECTOR P25- Vannbehandler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
PROTECTOR P25 ANALOG 1" F	101595	
PROTECTOR P25 DIGITAL 1" F	101596	
PROTECTOR P25 - Ventilsett og vannmåler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
Anslutningsset	101613	

PROTECTOR P25 - FILTER elementer og poser		
Description	Artikkel nr.	
2 lags stål filter T 11, 40µm	101155	
2 lags stålfilter T 11, 110µm	101154	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 1 µm	101147	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 5 µm	101146	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 10 µm	101145	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 25 µm	101144	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 50 µm	101143	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 100 µm	101449	
Posefilter 02 Ø 178 x L 813 mm 200 µm	101142	

PROTECTOR P25 - deler		
Description	Artikkel nr.	
Flenspakning Ø219,1 (EPDM)	101156	
Filterpose pakning (EPDM)	101609	
TOP HATT P25/P10	101607	
Lufteventil	101602	
Anodesett med nett	101289	
Anode sett uten nett	101563	
ANALOG INDICATOR	100078	